


SCHEDE TECNICHE SISTEMA NIDUS


SEDE: SCARNAFIGI (12030 -CN), via Grangia 15 -
tel. 348 0164574 - 346 15901922
email: michele_di_rauso@yahoo.com
efrem.demarchi@gmail.com

Parete di tamponamento esterno costituita da:

- Parete reticolare in legno
- Casseratura con pannelli in celenit
- Getto conglomerato Nidus

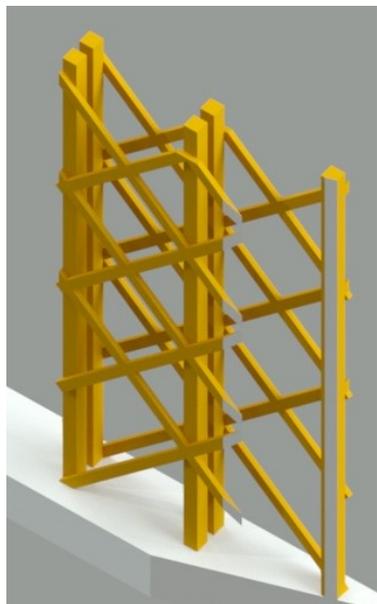


Ossatura reticolare in
legno

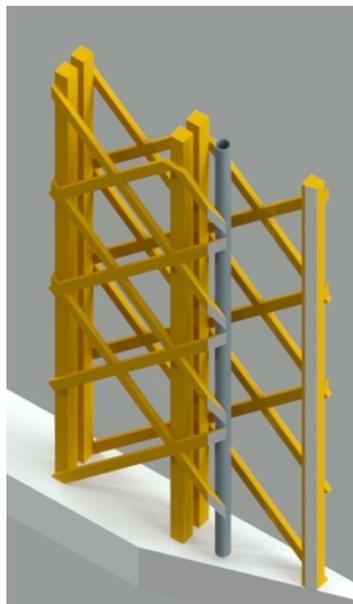

Possibilità di inserimento
impianti



Casseratura a perdere
tipo celenit

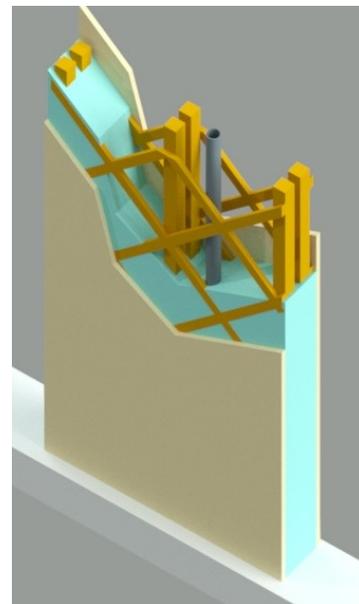

Getto conglomerato
Nidus

Trasmittanza termica = $0,24 \text{ W/m}^2\text{K}$ per parete spessore cm.33

Trasmittanza termica = $0,19 \text{ W/m}^2\text{K}$ per parete spessore cm.40